




Taśma akustyczna do suchej zabudowy

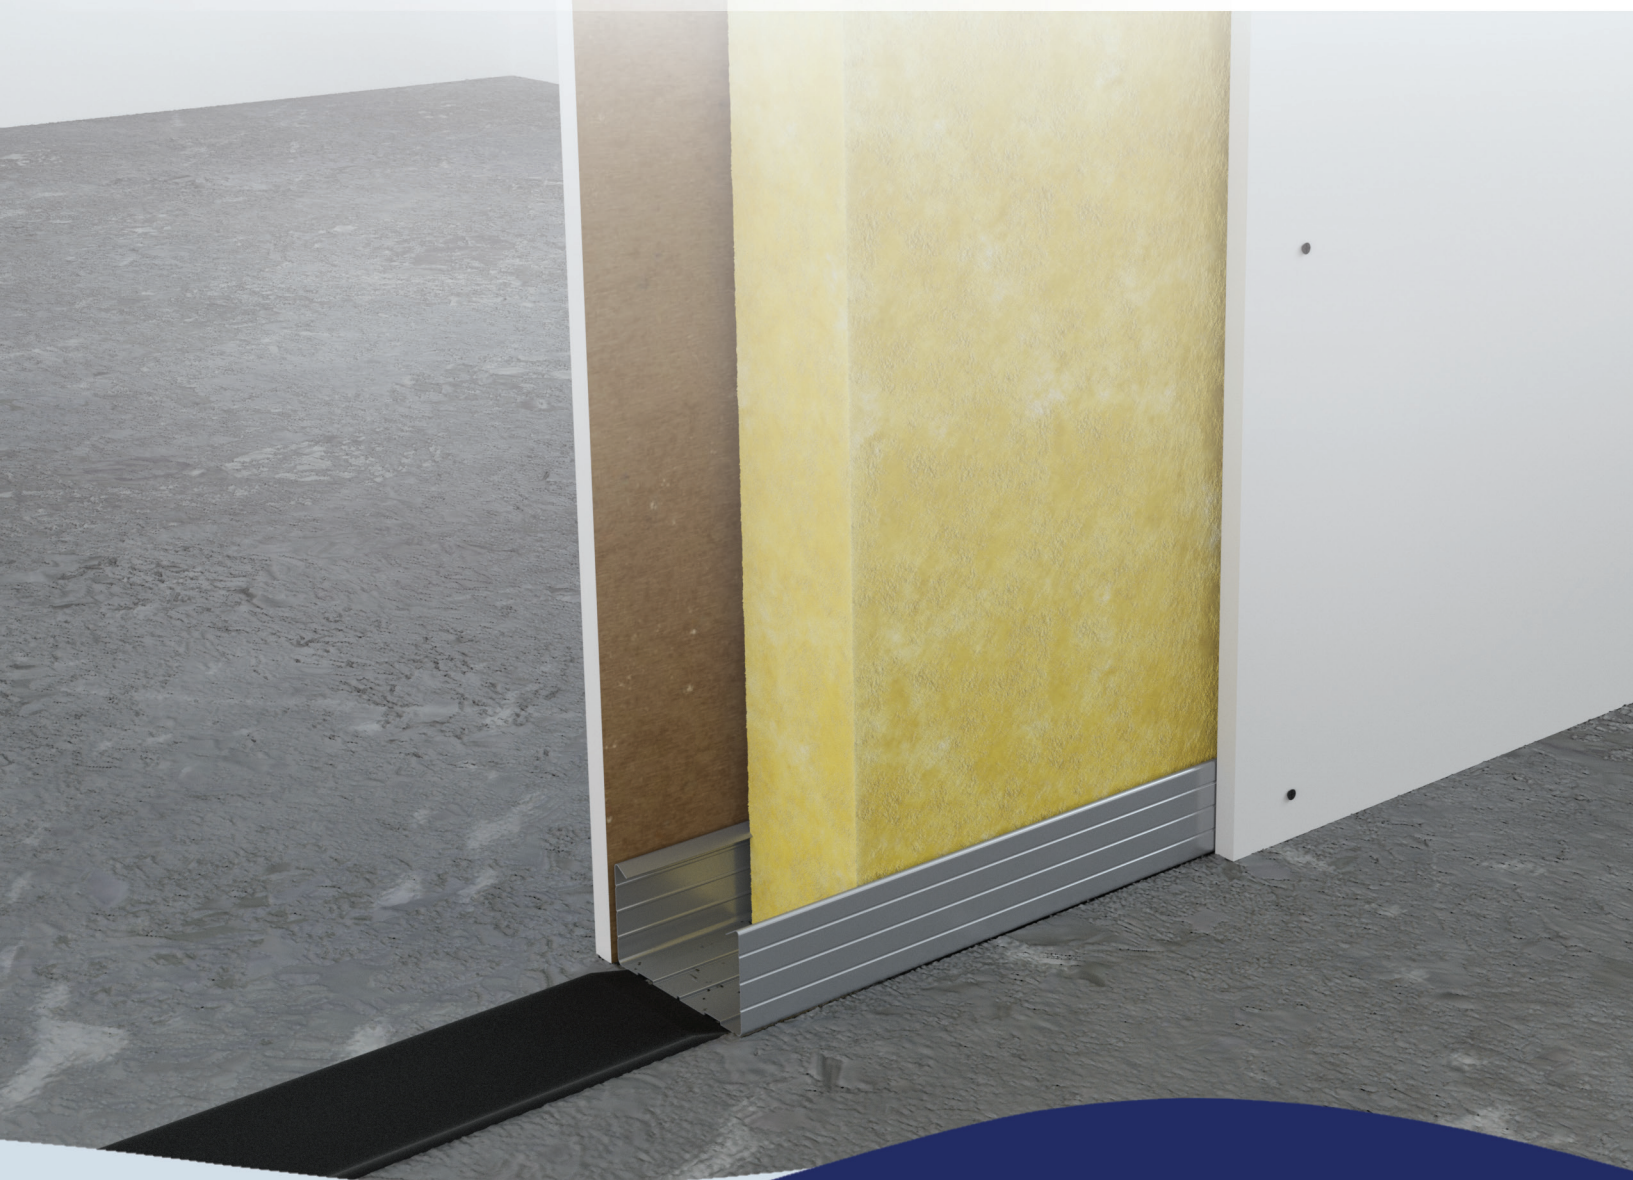

R-FOLL sp. z o.o.

📍 32-010 Łuczyce, ul. Dworska 16

✉ **telefon:** 12 346 42 96

📞 **e-mail:** zamowienia@rfoll.pl

www.rfoll.pl


Taśma akustyczna do suchej zabudowy

Firma R-FOLL przedstawia taśmę akustyczną do systemów Suchej Zabudowy GK.

Służy do izolacji połączeń profili obwodowych z konstrukcją budynku w systemach ścian oraz sufitów podwieszanych.

Taśma ma właściwości wytłumiające, amortyzujące i pochłaniające drgania. Naklejana na powierzchnię profili CW i UW oraz wieszaki w miejscach styku z podłożem.

Taśma akustyczna stosowana w systemie suchej zabudowy

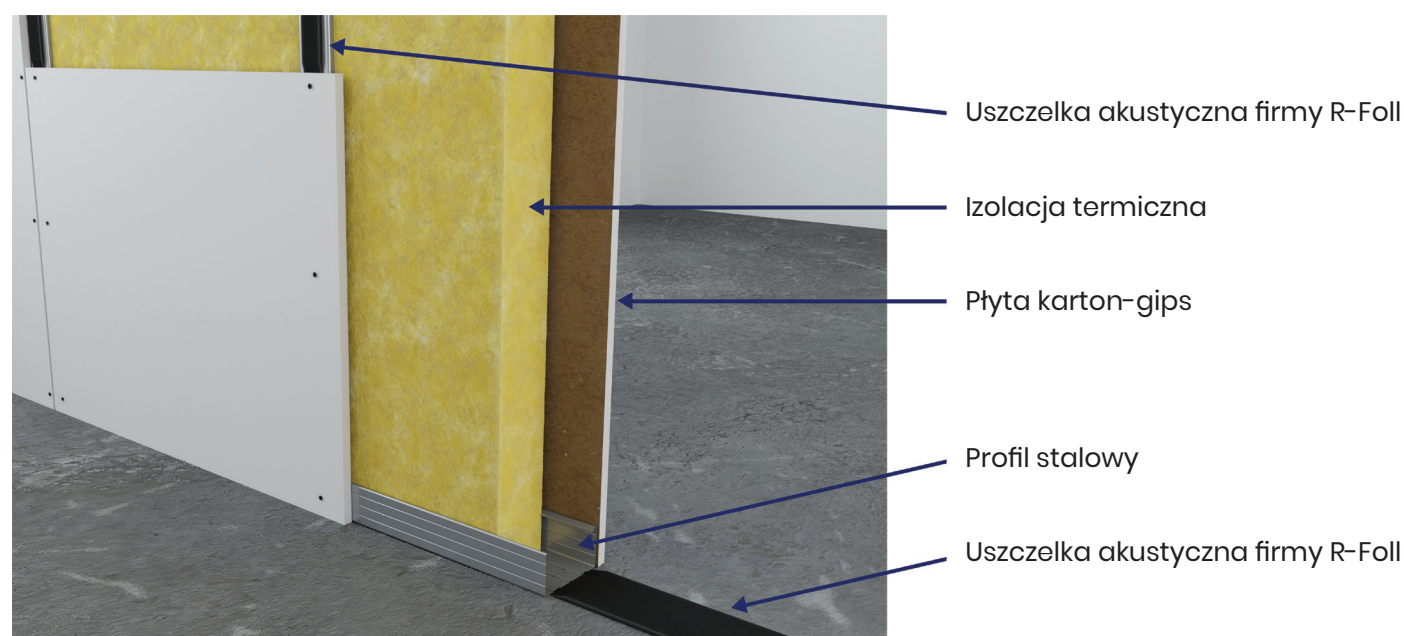

Sposób montażu:

- Oczyszczyć powierzchnię profilu z kurzu i innych zanieczyszczeń.
- Dobrać odpowiednią szerokość taśmy do profilu CW, UW
- Nakleić taśmę uszczelniającą do profilu, w miejscach styku z podłożem w taki sposób, żeby cała powierzchnia taśmy zakrywała płaszczyznę profilu.
- Przytwierdzić profile do konstrukcji budynku.

UWAGA! Montaż taśmy w temperaturze powyżej +5°C

Zastosowanie:

Taśma akustyczna do **izolacji połączeń profili obwodowych z konstrukcją budynku** w systemach ścian i sufitów podwieszanych.

Taśma ma **właściwości wytłumiające, amortyzujące i pochłaniające drgania**. Taśma nie przepuszcza wilgoci oraz powietrza. Naklejana na powierzchnię profili CW i UW oraz wieszaki w miejscach styku z podłożem.

Zalety pianki:

- Wytłumienie drgań przenoszonych z konstrukcji na podłoże
- Niska przepuszczalność powietrza
- Wysoka izolacja termiczna
- Wysoka odporność chemiczna
- Bardzo niska absorbcja wody
- Odporna na procesy starzenia
- Odporność temp.: (-40°C) do (+ 90°C)
- Łatwy i szybki montaż, dzięki braku przekładki papierowej, miejsce pracy pozostaje w czystości.



Dane techniczne

Wymiary standardowe:	30, 50, 70, 95 mm
Długość:	30 mb
Klej hot-melt:	18-20 g/m ²
Gęstość pianki:	30 kg /m ³
Całkowita grubość taśmy:	3,0 mm +/- 0,15 mm
Zakres odporności termicznej:	(-40) (+90) °C
Wytrzymałość na rozciąganie:	min 1,4 N/cm
Tolerancja w szerokości paska:	max } 1,5 mm
Tolerancja w długości paska:	max – 2%

R-FOLL sp. z o.o.

📍 32-010 Łuczyce, ul. Dworska 16

✉ **telefon:** 12 346 42 96

📞 **e-mail:** zamowienia@rfoll.pl